


联控 Lionconit 15" 高性能工业平板电脑

ITC-1508

- ◆ 15 英寸高亮工业级显示屏，前面板面膜可防止视觉疲劳
- ◆ 支持工业 wifi 和 3G 功能，用户使用更加灵活
- ◆ 兼容 mSATA 和硬盘、固态硬盘 SSD
- ◆ 量身打造符合自动化领域的结构外观
- ◆ IP65 防护等级，整机全模具压铸成型镁铝合金壳体

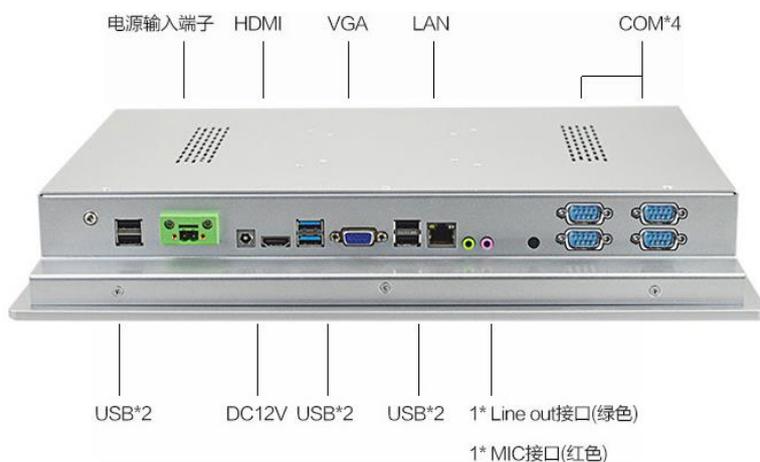

概述

ITC-1508 是一款配置 15" 高亮液晶显示屏的高性能工业平板电脑,整机采用超薄设计,拥有丰富的 I/O 接口,能广泛应用于工业自动化生产线、药品食品加工、环保监测、医疗器械、光伏设备、烟草、橡胶机械、测控等领域。

显示性能	显示尺寸:	15"
	最大分辨率:	800 * 600
	亮度:	350cd/m2
	对比度:	1500 : 1
	背光 MTBF:	50,000 小时
触摸屏	类型:	5 线电阻式触摸屏
	分辨率:	4096x4096
	响应时间:	< 5ms
	表面硬度:	3H
	点击寿命:	250 克力度, 3500 万次
	笔划寿命:	250 力度, 500 万次
系统配置	处理器:	支持 Intel® I5-3427U, 主频 1.8, 最大睿频 2.8Ghz
	内存:	1*S0-DIMM Slot, 最大容量 8GB, 支持 DDR3L-1333/1600
	看门狗:	0~255s 可编程
I/O 接口	网口:	2 个 10/100/1000Mbps 网口
	串口:	6 个串口, 3 个 RS-232, 3 个 RS-485 (通过转接)
	USB:	5 个 USB2.0 端口
	音频:	Realtek ALC662 5.1 channel HDA Codec
	VGA:	1 个
	HDMI:	1 个
	其它:	1 个 Mini-PCIe 插槽
存储器	硬盘:	1 个 2.5 英寸 SATA 硬盘或 SSD
	mSATA:	1 个

工作环境：	-20°C ~ 70°C 湿度：10% ~ 90% (非凝结状态)
存储环境：	温度：-40°C ~ 80°C ； 湿度：10% ~ 90% (非凝结状态)
前面板材质：	高强度镁铝合金，硬质阳极氧化处理，抗刮擦
安装方式：	嵌入面板式，VESA 标准支撑臂
散热：	铝鳍散热及可调速风扇
电源：	DC12V 输入，过压、过流、反接保护
外形尺寸	394mm×293mm×60mm(W×H×D)

联控 Lionconit , 用心智造工业之美 !